

PACKAGING CONTENIDO

MODELOS DISPONIBLES

Estufa Eléctrica




x1

(Para version baño únicamente)
Soporte de pared con tornillos(Para version Móvil únicamente)
Soporte de pie con tornillos

Manual

x2

x1

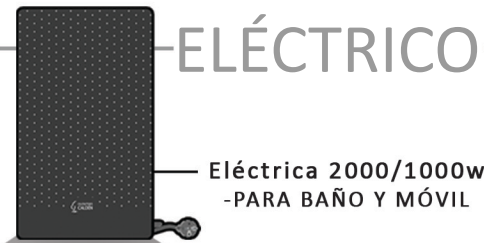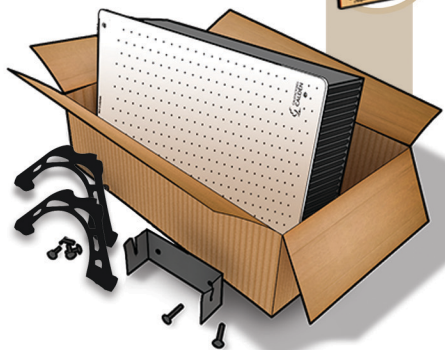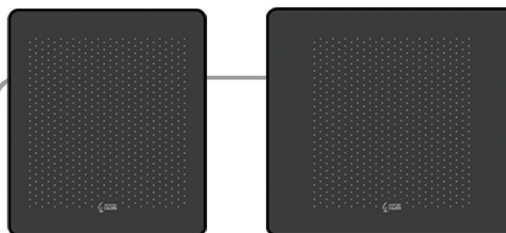Eléctrica 2000/1000w
- PARA BAÑO Y MÓVIL• Sin salida
3000, 5000
7000 Kcal• Tiro balanceado
3.0 - 4.0 - 5.0 Kcal

• Tiro natural 6000Kcal

A GAS

Aplicacion CaldénSmart



App Android



App iOS

Visite nuestro sitio web:
<https://www.calefactorescalden.com.ar>Donde podrá encontrar el manual en formato digital,
videos e informacion adicional sobre el producto.

IMPORTANTE

- La primera semana se podrán detectar olores producto del quemado de resinas de los materiales de fabricación.
- Vidrio templado tipo "Blindex" que eleva la resistencia mecánica y térmica.
- Otra característica de seguridad esencial se encuentra en la ruptura ya que no quedarán fragmentos con forma de cuchillas.

CERTIFICADO DE
GARANTÍAEl fabricante garantiza al comprador original
del calefactor CALDÉN que el mismo no tiene
defectos de fabricación.Limitándose la presente **GARANTÍA al reemplazo o
reparación** de componentes defectuosos dentro del
plazo de **DOS AÑOS** desde la fecha de facturación en
nuestra Planta de Producción. Debiendo ser
comprobado el defecto a nuestra entera satisfacción.NO RIGE esta garantía en casos de accidentes,
reemplazo y/o revisión de piezas no autorizado, uso
indebido, maltrato e instalación por fuera de las
normas vigentes y/o realizada por un instalador no
matriculado.El plazo de dos años comprende e incluye el Art. 473
del Código de Comercio y el mismo no es acumulativo
en caso de reparaciones o reemplazo de componentes.Todo el service efectuado por causas que excedan las
expresadas en el certificado de garantía serán a cargo
del usuario.En todos los casos se deberá presentar
obligatoriamente la factura de compra

Datos de la compra

Modelo: Local:

Fecha de compra: N°Factura:

Datos del comprador

Nombre y Apellido: Local:

Teléfono: Dirección:

Ante cualquier error en sistema eléctrico, tenga el
calefactor en correcta posición de funcionamiento.
Ya que este luego puede generar fallos en el hogar.Servicio Técnico
(011) 4647-1950/1960WhatsApp
11 6223-2619

SIME S.R.L. M.T. ALVEAR 4304 Ciudadela C.P B1702 CFZ

Caldén
Glass CONVECTORMANUAL
INSTALACIÓN-ADVERTENCIASCaldén
CALEFACTORES


2000 WATT

- ☐ C2K02BES
- ☐ C2K02BES
- ☐ C2K02NEBS
- ☐ C2K02NES
- ☐ C2K02BECS
- ☐ C2K02NECS
- ☐ C2K02AEBS
- ☐ C2K02AES
- ☐ C2K02AECS

Para ver manuales mas
detallados, videos de
instalación y si el modelo
es Smart escanee el
siguiente QR

INDUSTRIA ARGENTINA

DATOS TÉCNICOS

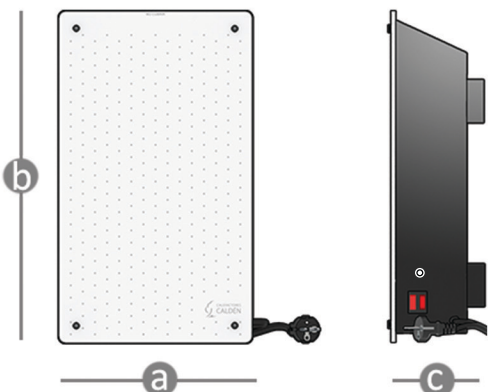

MEDIDA 2000W

a 28 cm

b 53 cm

c 13 cm

PURO CALOR

La potencia de los Calefactores Eléctricos Caldén es 100% calor sin pérdida en luminosidad (halógenas y velitas), ni en motores de calvoventores, los watts son puro calor, total confort y rendimiento.

DATOS

Kcal/hora 2000w/1000w (II / I)

FRECUENCIA 50/60Hz

TENSIÓN 220v

PESO NETO 3.2Kg

PESO BRUTO 3.3Kg

VIDRIO Templado

SERIGRAFIA Vitrificada

Modelo Manual

2000w
APAGADO
1000w

Tecla en posición II modo de calefacción máxima de hasta 2000w.
Tecla en posición 0 calefactor apagado.
Tecla en I modo de calefacción mínima de hasta 1000w.



Modelo APP

(2000W)
ENCENDIDO
APAGADO
MODO APP

Si la luz está prendida el equipo esta encendido y calentando.
En modo App la luz puede estar apagada indicando de esta forma que el equipo está encendido pero sin calentar.

MONTAJE DEL CALEFACTOR

(SOLO DISPONIBLE PARA MODELO BAÑO)

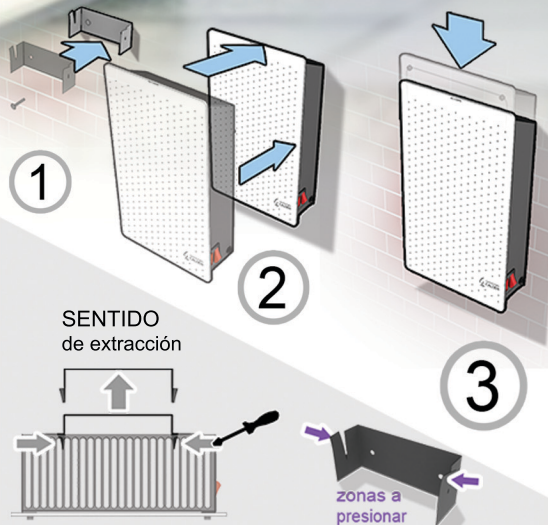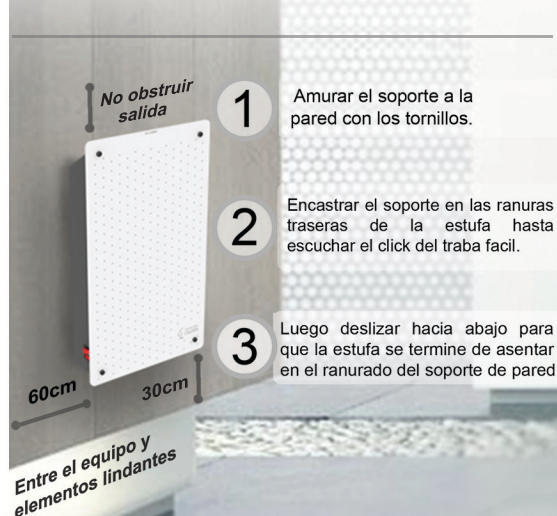

CONSIDERACIONES DE MONTAJE

(Opcional)



MONTAJE DE PATAS



PRECAUCIONES

- Para evitar sobrecalentamientos no cubra el calefactor.
- No utilice el calefactor en cuartos pequeños cuando los mismos sean ocupados por personas que no puedan auto-evacuarse.
- El uso de este calefactor no está destinado a niños, ni personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o faltos de experiencia y conocimiento.
- No toque las superficies calientes.
- El calefactor no es apto para uso en invernaderos u obras en construcción.
- No utilice el calefactor si el vidrio se encuentra dañado.
- Si el cable de alimentación se encuentra dañado, no intente cambiarlo ni repararlo. El mismo debe ser reparado o reemplazado por el fabricante o personal técnico autorizado.
- No cambie ni utilice adaptadores que eliminen la espiga de toma a tierra del cable de alimentación.
- Para prevenir choques eléctricos no sumerja el cable, ficha o calefactor en ningún líquido.
- No desconecte tirando del cable.
- No instale el calefactor en ambientes con gases explosivos.

Es posible que durante las primeras horas de uso genere humo u olores. Este hecho es normal debido al asentamiento de los componentes a temperatura por no usar el calefactor en tiempo prolongado, se recomienda ventilar el ambiente.

INFORMACIÓN GENERAL

La primera semana se podrán detectar olores producto del quemado de resinas de los materiales de fabricación.

Vidrio templado tipo "Blindex" que eleva la resistencia mecánica y térmica.

Otra característica de seguridad esencial se encuentra en la ruptura ya que no quedarán fragmentos con forma de cuchillas.

Recomendamos leer este manual detenidamente antes de instalar y comenzar su utilización.

El calefactor CALDÉN es un producto diseñado a partir de investigación y desarrollo de alta tecnología.

Ofrece un diseño novedoso, calentamiento rapido y elevado rendimiento termico sin consumo de oxigeno. Es seguro, silencioso, no genera llama y tiene una vida util prolongada.

El elemento electrico llamado RESISTENCIA es de alta calidad e INTERCAMBIABLE (de facil reposicion) por su diseño modular.

Pocos calefactores como CALDEN, tienen doble aislacion eléctrica, es decir se ha aislado eléctricamente el elemento de temperatura al disipador y este se encuentra aislado respecto del gabinete.

Es un convector con una dinamica de calefaccion muy superior a los paneles, CALDEN logra elevar la temperatura de todo el ambiente en un menor tiempo.