



INSTALACIÓN DE VÁLVULA

Coloque la válvula como se muestra en la fotografía:



ESTANDAR

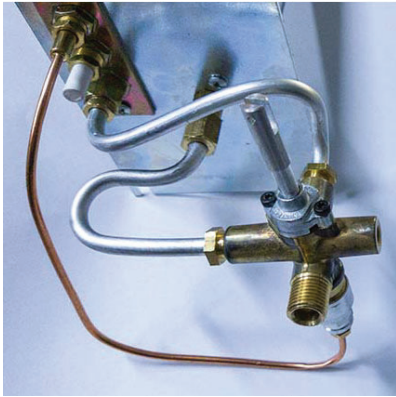

VALVULA SMART AÑADIDA

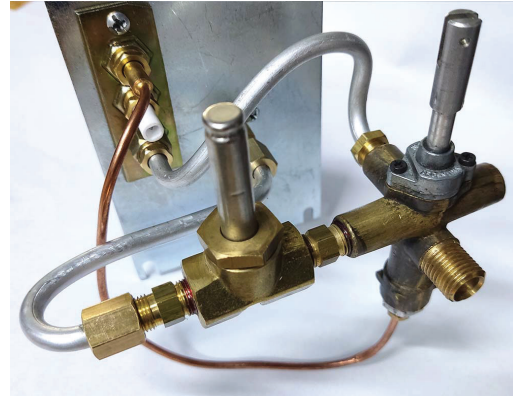

Coloque el solenoide Smart sobre la llave y luego el clip de sujeción:

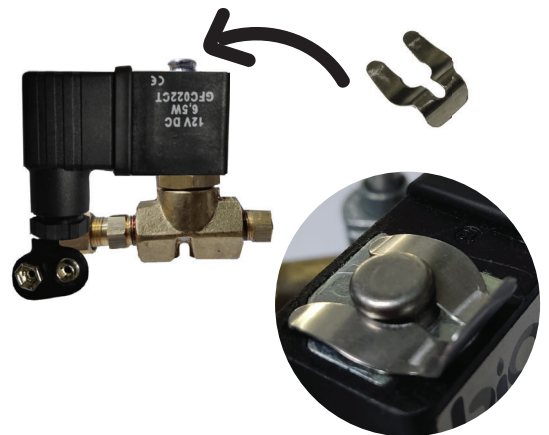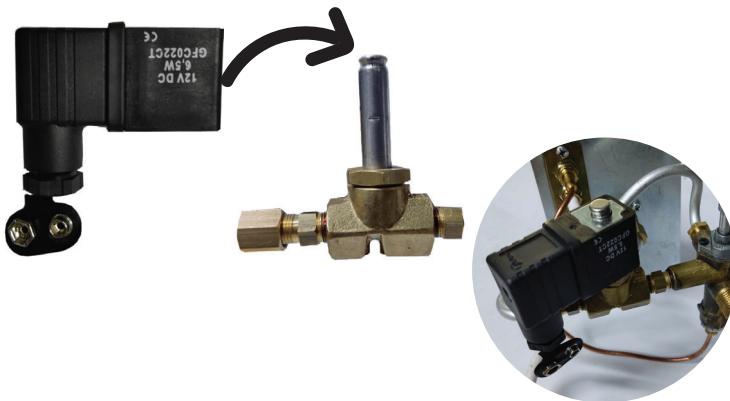

USO DE LA BATERIA

El clip de batería se incluye para el único caso de falta de energía de la red eléctrica y quiera abrir/cerrar el paso de gas, para lo cual necesita una batería de 9v y realizar un contacto momentaneo de menos de 1 segundo para accionar el mecanismo de apertura/cierre, no lo deje enchufado. Las posiciones de apertura y cierre se detallan en la imagen comparativa:

